

泉州豐群電子有限公司


C.C. FENG CHIUN ELECTRONIC CO., LTD.

OFFICE: TEL:+886-2-82522781
FAX:+886-2-82522782

FACTORY: TEL:+86-595-22632579
FAX:+86-595-22632580

1	MODEL	FM9767P002 (FM-4FP-04)
2	Omnidirectional Electret Condenser Microphone Cartridge	全向駐極體電容傳聲器極頭
3	Useful for almost any type of telephone and other applicatinos	适用于各种电话机和其他用途
4	Low operation voltage of 1.0V to 10V	低压1.0伏至10伏驱动
5	Microphone with pins for PCB	传声器带印刷电路板安装用芯

$V_s=3.0V$ $R_L=2.2k$ Ohm

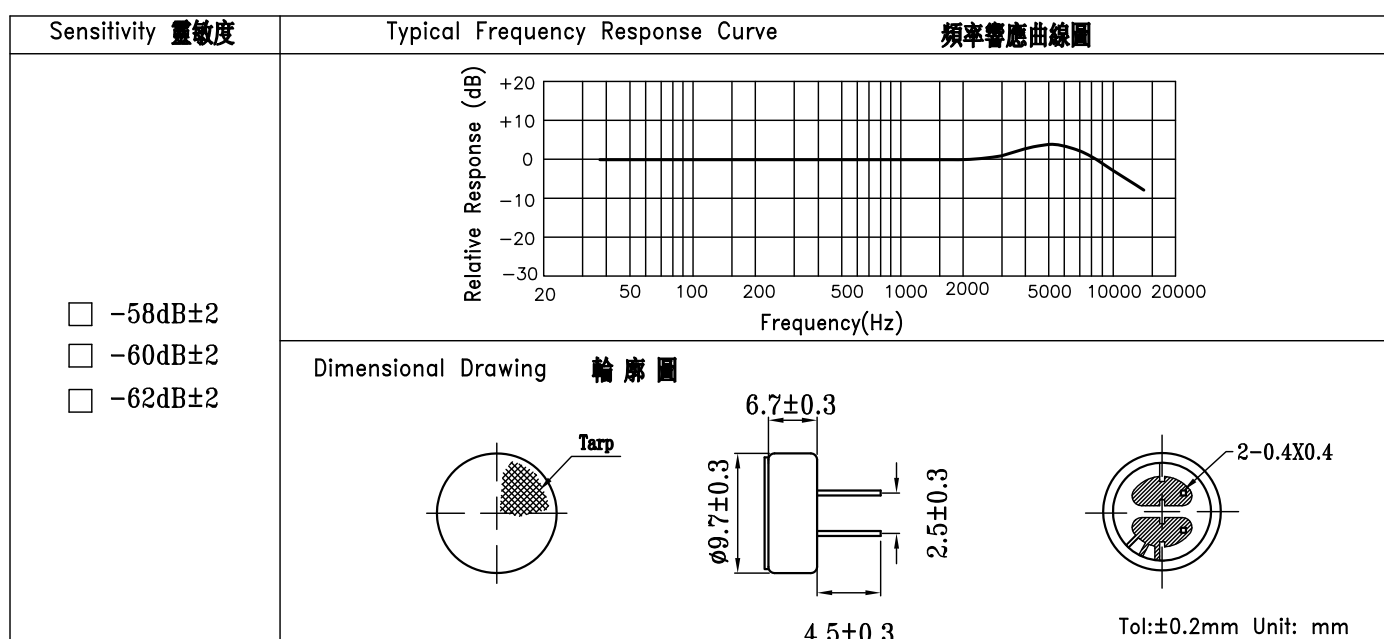

Applications 應用	Specifications 規格
1.Telephone devices 2.Built-in microphones for tape recorders 3.intercoms 4.Completed microphones for recording, testing,and monitoring 5.Sonic controlled toys and sensors 6.Others 1. 電話機 2. 磁帶錄音機內裝傳聲器 3. 對講機 4. 錄音, 測試, 監聽用傳聲器 5. 聲頻控制式玩具和傳感器 6. 其他	Sensitivity: See above (0dB=1V/1μ Bar,1kHz) Impedance: low impedance Directivity: Omnidirectional Max.operation voltage: 10V Standard operation voltage: 1.0V Current consumption: Max.0.3mA Sensitivity reduction: Within-3dB at 1.5V S/N ratio: More than 60dB 靈敏度 參照上述 (0dB=1V/1μ Bar, 1kHz) 阻抗 低阻抗 指向性 全向 最大工作電壓 10V 標準工作電壓 1.0V 電流消耗 最大0.3mA 靈敏度減低 1.5V時, 在-3dB以內 信噪比 大於60dB
Schematic Diagram 測定電路圖	

0607B

Admitted:

Approved:

Made: