


泉州豐群電子有限公司

C.C. FENG CHIUN ELECTRONIC CO., LTD.

OFFICE: TEL:+886-2-82522781
FAX:+886-2-82522782

FACTORY: TEL:+86-595-22632579
FAX:+86-595-22639258

1	MODEL	45130FLP08P1(GP)			
2	Dimension	45X132X28.5H	Weight	137.5	Gram.
3	Magnet	Materials	Ferrite	Size	φ45Xφ22X8 mm.
4	Nominal Impedance	8	Ohm	± 15 %	
5	Power Rating	Normal	5.0	W.	Maximum 15.0 W.
6	Lowest Resonant Frequency	180	±	36	Hz
7	Output Sound Pressure Level	87 ± 3 dB / 1 Watt 1 Meter.			
		Average at 250,300,400,500 Hz			
8	Frequency Range	100~20K	Hz.	Average	SPL-10 dB.
9	Distortion	5 %	Maximum At	1000	Hz 1.0 W.
10	Abnormal Sound Test	Must be Normally Tested By 6.32 Volts Sine Wave.			
11	Load Test	White Noise with Weighted Filter 6.32 Volts. (RMS) 24 Hrs.			
12	Operation Temperature	-25°C ~ +60°C			
13	Storage Temperature	-40°C ~ +70°C			
14	Polarity	Diaphragm shall move Forward when Apply a Positive DC Current to the "+" or "Marked" Terminal.			
15	Remarks	Above specifications on the strength of CNS4784 and CNS4785.			

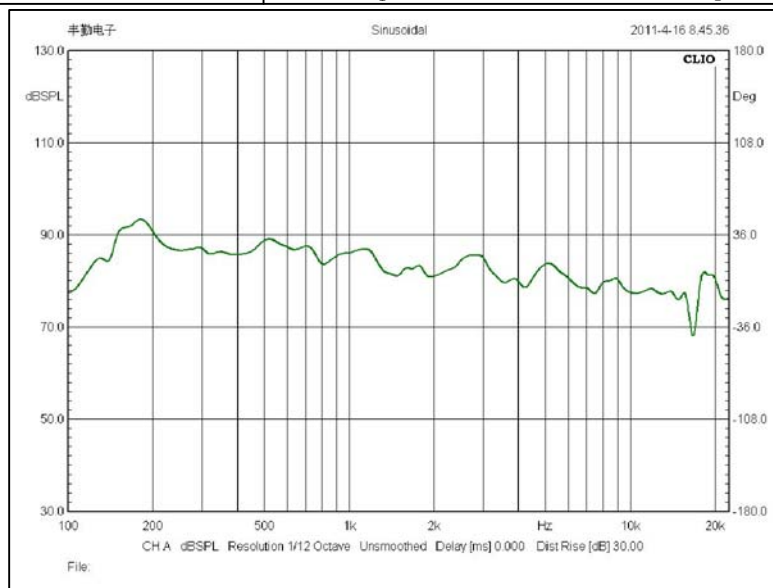


Bill of Material	
ITEM	SPEC.
SURROUND	CLOTH
CONE	PAPER
DUST CAP	PAPER

Dimension:

details see drawing name “45130FLP08P1(GP)外观图”。

At Least
1.0mm
For
Diaphragm
Moving




Unit:mm

Admitted:

Approved:

Made:

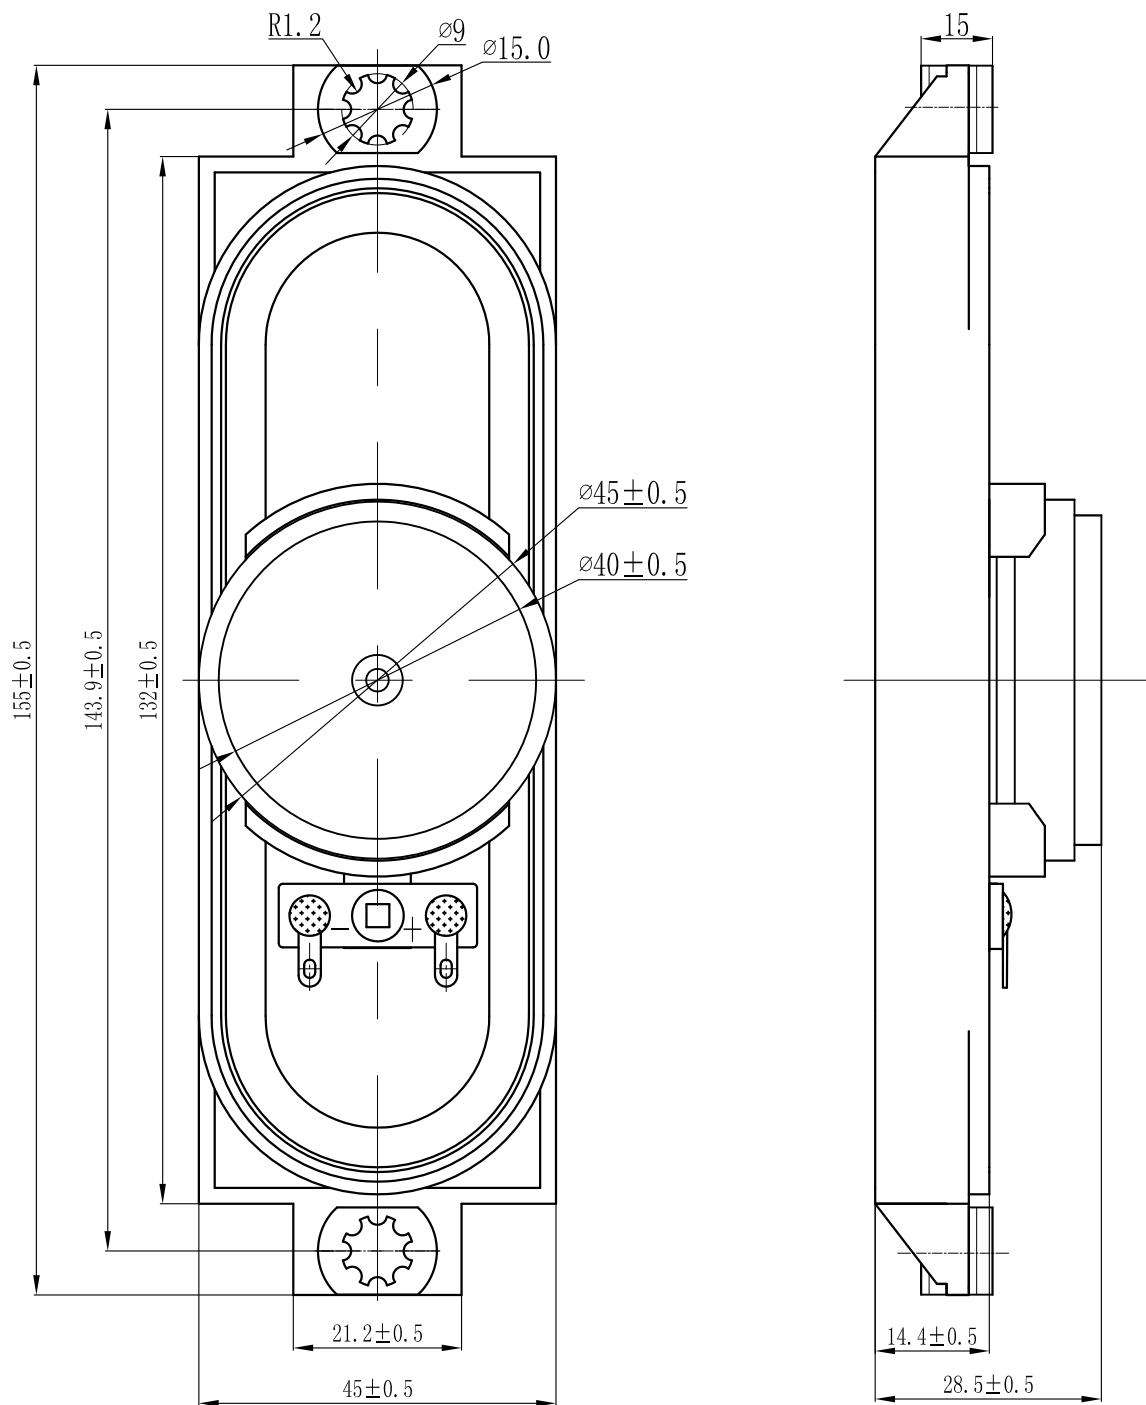

45130FLP08P1 (GP) 外观图			产品名称		45130FLP08P1 (GP) 型扬声器	
			图号		FC-45130FLP08P1 (GP)-12	
设计			料号			
制图			比例	1:1	数量	
审核			材料		重量	
工艺			共 1 页 第 1 页			
标准化			 泉州豐勤電子有限公司 QUANZHOU FENGQIN ELECTRONIC CO., LTD.			
批准						